

Guarnición de Aluminio

La guarnición de aluminio es la solución como sustituto de la guarnición de concreto; la cual queda visible, se fisura, se mancha y se desplaza con el tiempo. Esto es lo que hace, que a futuro, su pavimento tenga desplazamiento y a su vez se deforme.

Con la guarnición de aluminio se evita estar comprando, almacenando y trasladando esos bultosos moldes de madera para darle forma a las guarniciones de concreto. Así mismo se evita los largos tiempos de preparación de mezclas, realizar los colados y esperar los tiempos de curado de esas toscas guarniciones de concreto. Así mismo se ahorra el tiempo de estar creando moldes para verter el concreto y darle forma a la guarnición y luego desmoldarlos a su vez.

Con la guarnición de aluminio, simplemente traza la forma que desea para su perifería, la fija al suelo con estacas de acero y destina tiempo a la instalación de su adocreto. Su uso, le ahorra tiempo de mano de obra, espacio de almacenamiento, costos de moldes, tiempos muertos de colado, curado y desmoldes.



Dimensiones


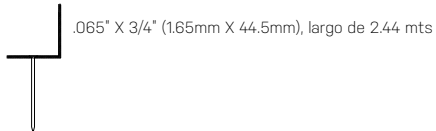


Diagrama de colocación

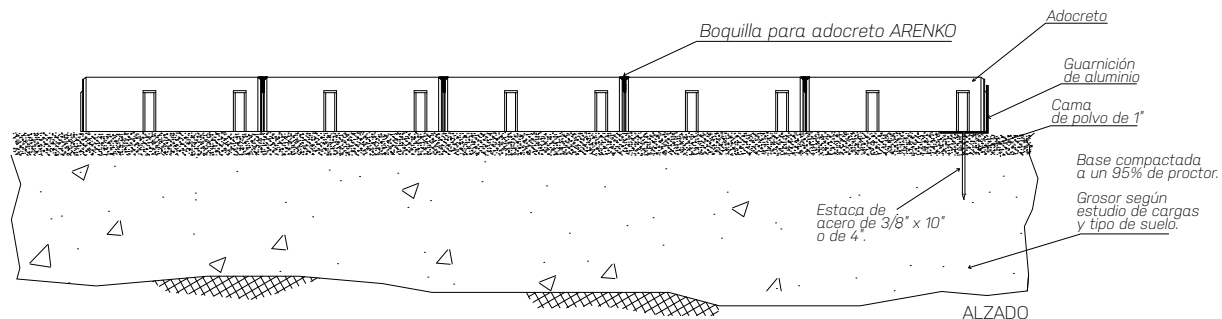

La guarnición de aluminio es un solución económica y duradera, de fácil instalación.

- Puede usarse con la base hacia fuera o dentro de del pavimento.

- Puede doblarse, por lo que permite tomar la forma que deseé darle a la perifería de su proyecto.

- Mantiene al adocreto en su lugar.

- Queda Oculto, por lo que es estético.